


PORTES DE
GARAGE




La gamme SECTIONNELLE se distingue en termes de **performances thermiques** grâce au **PACK ISOLATION+**. Concernant la **sécurité**, les **rails** sont dessinés en « C » et sont équipés de pièces fixées dans le sol pour jouer un rôle de **retardateur d'effraction**. Avec des **finitions soignées** et un **large choix d'options de personnalisation**, la porte de garage de la gamme SECTIONNELLE comble vos envies pour le **neuf** comme pour la **rénovation**.

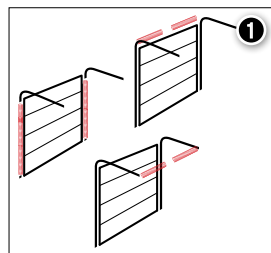

Ressorts de traction intégrés ou de torsion avant, ou arrière en option




Rails verticaux profilés en "C" anti-dégondage

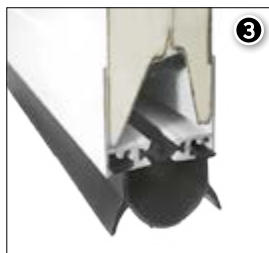

Joint bas d'étanchéité double-lèvres



Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux

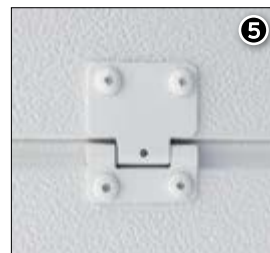


Charnières et visserie blanches



Vue intérieure



Caches-poulie et capots de ressorts

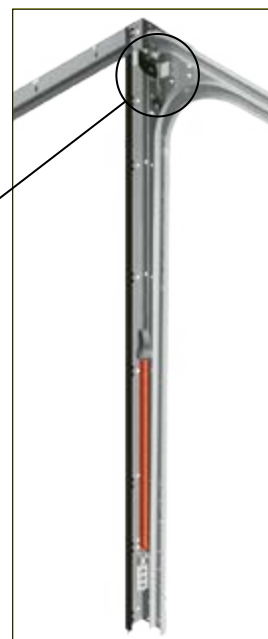

2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux



Manchons de finition entre rails verticaux et horizontaux



Version manuelle : serrure à barillet 1 point de fermeture

ISOLATION +

Composants à **rupture de pont thermique** (joints latéraux et de linteau, profils, panneaux)


VALEUR U (W/m²K)⁽¹⁾

Panneaux 40 mm avec pack **Isolation +** **0,99**




PERMÉABILITÉ À L'AIR⁽¹⁾

Panneaux 40 mm avec pack **Isolation +** **Classe 4**

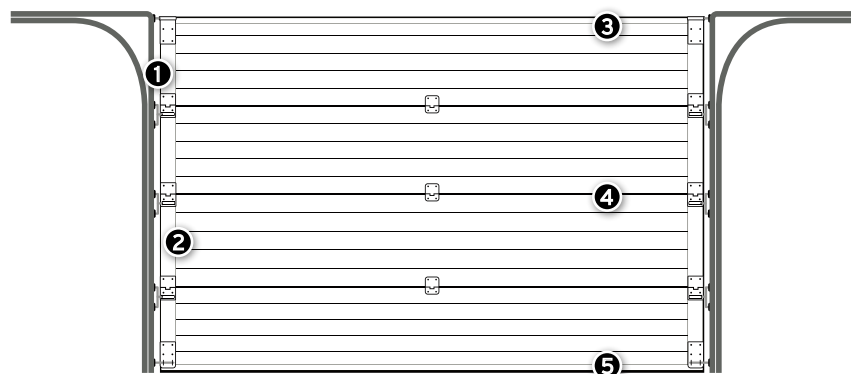

Vue intérieure

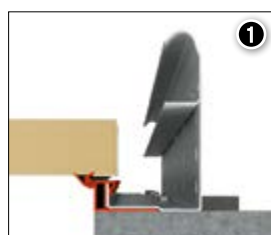


Joints latéraux et de linteau EPDM à rupture de pont thermique doublés de joints de compression.




Profils de panneaux isolants en polythermaline.



Profil haut en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.

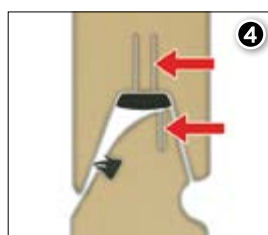

Panneaux à rupture de pont thermique composés de 2 tôles d'acier (1 int. et 1 ext.) sans point de contact.

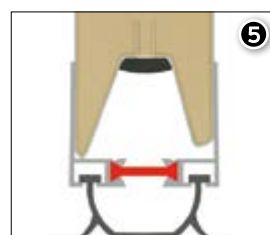


Profil bas en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.

⁽¹⁾Tableau comparatif de la perméabilité à l'air pour portes de garage résidentielles de 2500 x 2000 mm, panneaux lisses (sans portillon intégré et sans hublot)

AVEC PORTILLON INTÉGRÉ (en option)

Une sécurité optimale grâce à une serrure jusqu'à 7 points d'accroche et une personnalisation sur-mesure avec un ouvrant disponible jusqu'à 1 m de large et à partir de 200 mm du bord⁽²⁾ sans plus-value.

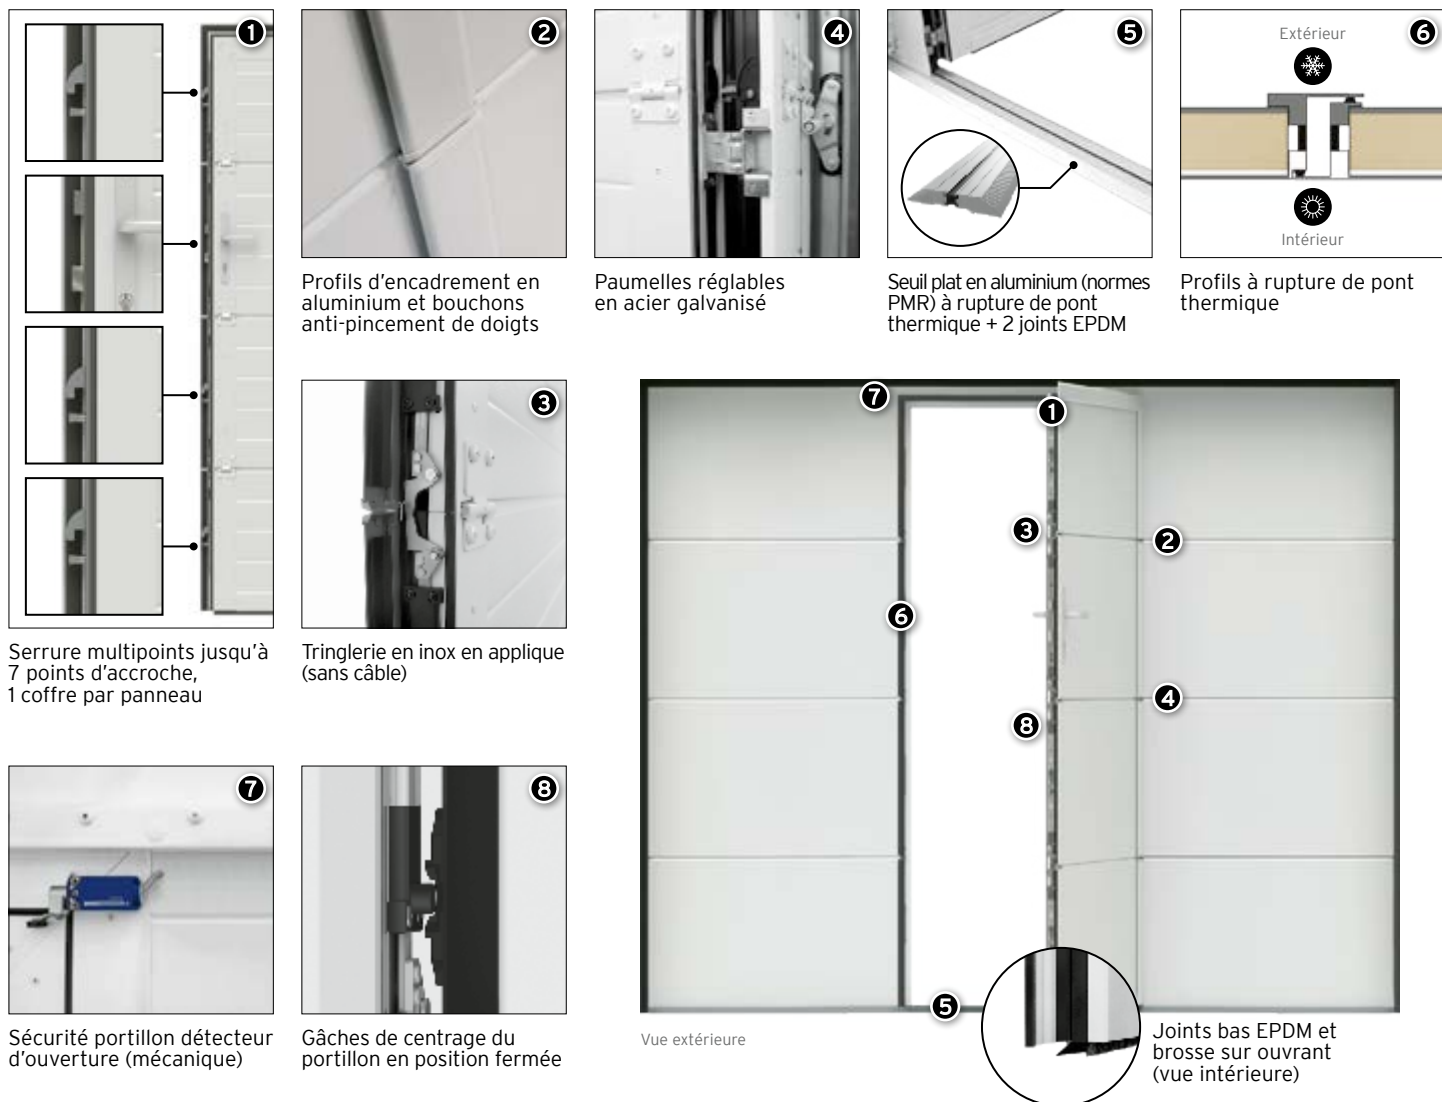

⁽²⁾En fonction des caractéristiques de la baie et des options choisies

Qu'elle soit **motorisée** ou **manuelle**, **sans ouvrant** ou avec **vantail ouvrant** du côté du refoulement ou piéton, la porte de garage à refoulement latéral **s'adapte à tous les types de projet**.

Elle **s'harmonise** aussi parfaitement avec l'univers de votre maison grâce à un **large choix de hublots** et de **décors exclusifs**.




1 Cadre de finition en aluminium laqué blanc





2 Train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium




3 Seuil drainant aluminium et patins de guidage

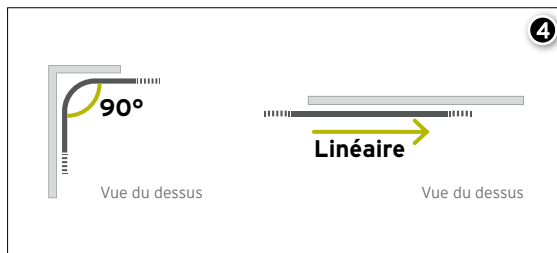

4 Refoulement à 90° ou linéaire de série

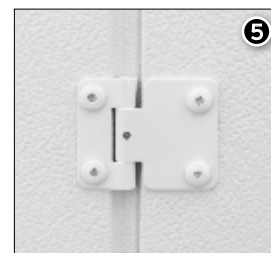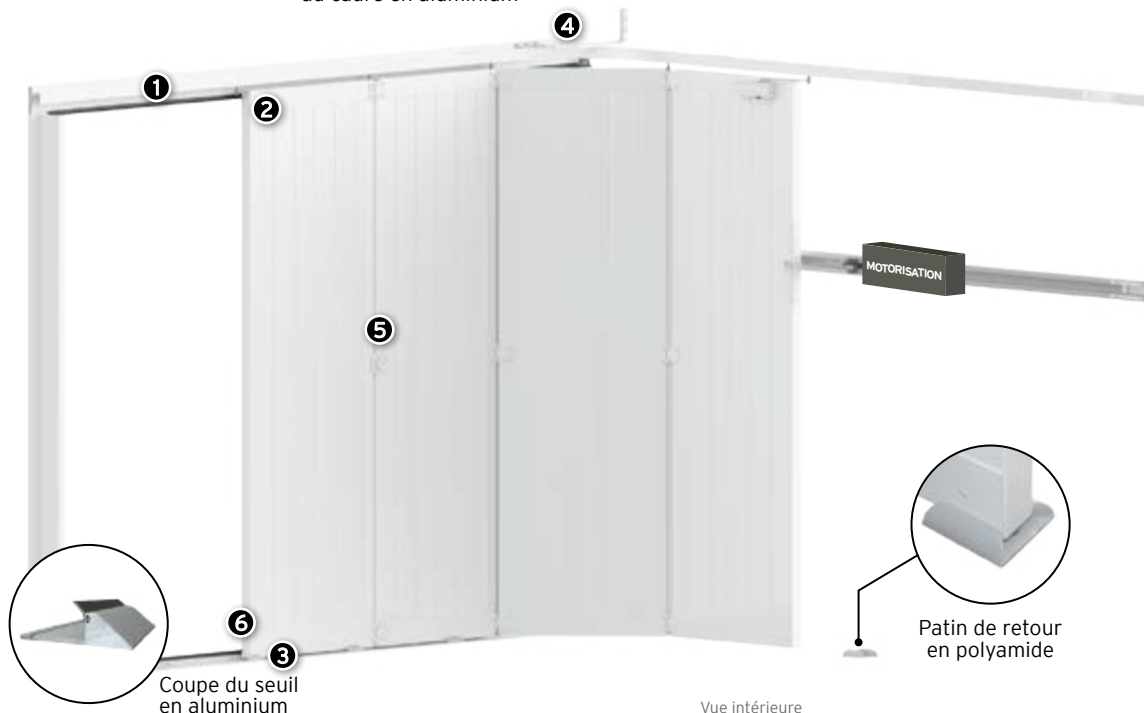

5 Charnières et visserie blanches

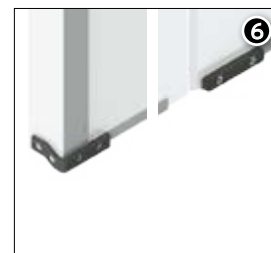

6 Kit patins de protection



6 Coupe du seuil en aluminium



Patin de retour en polyamide

Vue intérieure

AVEC VANTAIL OUVRANT (en option)



Vue extérieure



1 Sécurité électrique radio sans fil



3 Serrure 3 points⁽¹⁾



2 Ouverture du vantail ouvrant à 180°

⁽¹⁾Hors version manuelle avec vantail ouvrant côté refoulement : serrure 2 points en applique

Conçue pour allier **confort** et **design**, la gamme VANTAIL est dotée de paumelles 3D réglables et offre des **performances thermiques exceptionnelles** grâce à ses composants à **rupture de pont thermique** (cadre en aluminium thermo-laqué, panneaux isolants de 40 mm d'épaisseur et seuil plat inférieur à 20 mm). Disponible en **2, 3 ou 4 battants**, en **ouverture intérieure ou extérieure**, avec **vantaux égaux ou inégaux** et avec **vitrage partiel ou intégral**, la VANTAIL se **personnalise au gré de vos envies**.



1 Paumelles tri-dimensionnelles (noires si profils de couleur)



2 Verrous haut et bas intégrés dans les profils (hors vantail principal pourvu d'une serrure)



3 Serrure multipoints



6 Pince bloquante (crochet receveur et fixateur de battant)



7 Rejets d'eau (noirs si profils de couleur)




Vue intérieure

Seuil 20 mm normes PMR

ZOOM SUR LES PROFILS

à rupture de pont thermique

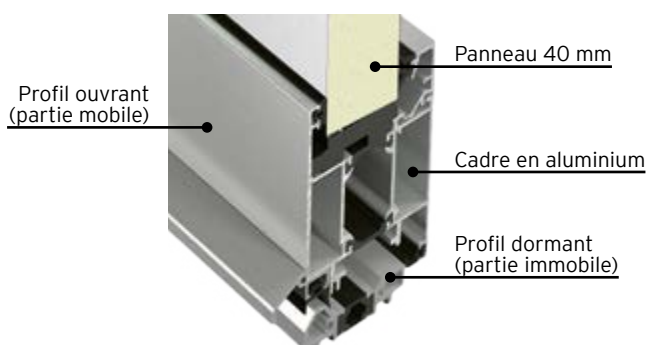

LES PARTIES VITRÉES

(triple vitrage retardataire d'effraction 44.2/12/4/10/4)



LES FINITIONS

LES PANNEAUX 40 mm

LÉGENDE FINITIONS DE LAQUAGE



Satinée



Fine structure⁽¹⁾

ASPECTS & MOTIFS

<p>LISSE</p> <p>Sans motif</p> <p>1 nervure large centrale</p> <p>4 ou 5 nervures</p> <p>Microrainures</p>	<p>WOODGRAIN</p> <p>Sans motif</p> <p>1 nervure large centrale⁽²⁾</p> <p>4 ou 5 nervures</p> <p>Cassettes</p>
---	---

COULEURS EXTÉRIEURES (face intérieure blanche aspect stucco par défaut)

DE SÉRIE +

Blanc ⁽³⁾ satiné	RAL 7016 satiné

STANDARD +

RAL 1015 satiné	RAL 3004 satiné	RAL 6005 satiné
RAL 8014 satiné	RAL 9006 satiné	
Anthracite givré	Noir givré	

AUTRES COULEURS + ●



IMITATION BOIS

Chêne doré	Chêne foncé

LES HUBLOTS

PVC	Aluminium	Alunox ext. et PMMA blanc int.	Inox

VITRAGES (disponible en clair)

Encadrements PVC et aluminium :

double-vitrage retardataire d'effraction 44.2-6-4

Encadrements alunox et inox :

triple-vitrage retardataire d'effraction 44.2-12-4-10-4

Satinovo	Delta Mat	G200

LES MOTORISATIONS

<p>Duo ou Pro</p> <p>Motorisation</p> <p>Émetteurs</p>	<p>somfy</p> <p>io ou RTS</p> <p>Motorisation</p> <p>Émetteurs (suivant types de moteur)</p> <p>Commande murale intérieure (uniquement en kit RTS)</p>
--	--

LES GARANTIES

Distance entre le garage et la mer	Panneaux acier 40 mm (contre le élamination / cloquage)	Laquage sur panneaux (blanc ou couleurs)	Panneaux imitation bois ⁽⁴⁾	Mécanisme / quincaillerie (Hors pièces d'usure)	Moteur (Hors accessoires)	Accessoires motorisation (Hors consommables et pièces d'usure)
Distance ≤ 1 km de la mer	7 ans	0	5 ans	Aucune	5 ans	2 ans
1 km < Distance ≤ 20 km	7 ans	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans
Distance > 20 km	7 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans

⁽¹⁾Laquage semi-mat - ⁽²⁾Indisponible pour porte latérale - ⁽³⁾Blanc approchant RAL 9016 - ⁽⁴⁾Chêne doré et Chêne foncé

LES COORDONNÉES AUX PORTES D'ENTRÉE STYLEA

Gamme SECTIONNELLE

Gamme LATÉRALE

Modèle B



6 pièces alunox



3 pièces alunox

Modèle D



4 pièces alunox



4 pièces alunox

Modèle E




2 pièces alunox



2 pièces alunox

Modèle F



4 pièces alunox



2 pièces alunox

Modèle O



4 hublots
encadrement inox



1 hublot
encadrement inox

Modèle S



15 pièces alunox



15 pièces alunox

Modèle V



4 pièces alunox



4 pièces alunox

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.


Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



0 810 820 020

Service 0,06 € / min
+ prix appel

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS, 412 140 907 RCS Nanterre. Crédits : Michel Cecconi, AdobeStock, GRAPHIK Lab - 02/2022 - 79844700.